



ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ

Мы повышаем ценность
Вашей поверхности...
даже если речь идет о
небольшой поверхности
профиля!

УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ

- + Доступны две различные системы покрытия для нанесения различными способами (вакуумный аппарат, дисковый аппарат, технология Landwermann)
- + Невысокие расходы на переоснащение („plug & play“)
- + Высокая стабильность работы
- + Фильтры не склеиваются
- + Малые расходы на очистку



TRANSFERDISC
от Schiele Maschinenbau GmbH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- + Максимальная влагостойкость полностью обработанного профиля даже при застойной сырости - в зависимости от системы и профиля - до 24 часов.
- + Высокая химическая устойчивость



VACUMAT®
от Schiele Maschinenbau GmbH

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Решает важнейшую проблему современных полов из МДФ и ХДФ - недостаточную влагостойкость - и эффективно защищает основу от проникновения влаги и разбухания

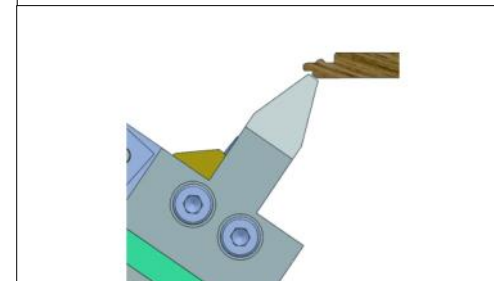

Установка для покрытия