

ULTIMATE SCRATCH GUARD

Покрывной лак, отличающийся несравненной износостойкостью, существенно повышает твердость покрытия и устойчивость пола к

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

- + Достаточно одного слоя покрытия (8 г/м²).
- + Наносится последним вальцом для покрывных лаков на линии.
- + Может наноситься любыми традиционными типами вальцов для покрывных лаков.
- + Отличается стабильной растекаемостью и устойчивой степенью глянца.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- + Чрезвычайно высокая устойчивость покрытия к царапинам, наносимым с помощью абразивных кругов (тест Мартиндейла), при крайне малом расходе материала.
- + По классификации согласно DIN EN 16094 соответствует классам MSR-A1 и MSR-B1 даже после >1000 фигур Лиссажу.
- + Отличается высокой прозрачностью, что делает его пригодным для применения на темной древесине (термо/экзотические породы/мореная древесина)
- + Степень глянца от 5 до 70 единиц под

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Идеальное решение для полов в общественных местах, подверженных высоким нагрузкам.
- + Долгосрочная защита покрытия.
- + Простота в уходе.

MSR-B (DIN EN 16094 – тест Мартиндейла).

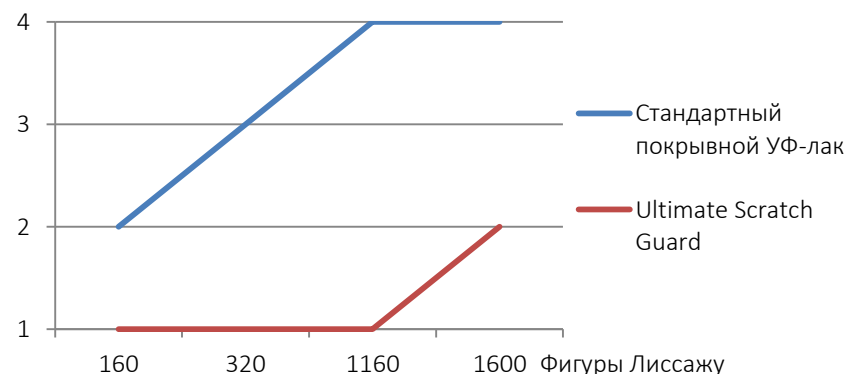

Аппарат для проведения испытаний на истирание (тест Мартиндейла).